


ref. ASTT150

Barreira em aço inox com um design robusto de fácil instalação.



Funcionalidades Opcionais

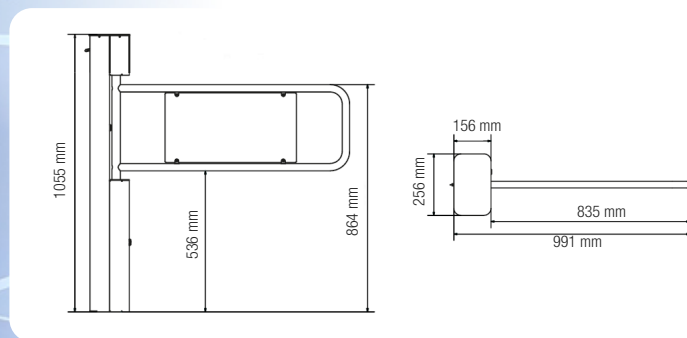

Barreira T1

ref. ASTT150

Barreira Simples em inox, permite os acessos aos mais variados tipos de utentes. Com um design ergonómico e atractivo esta barreira é extremamente resistente e poderá ser instalada em qualquer tipo de instalações.

Esta barreira facilita o acesso a qualquer zona sem quebra de agilidade de processos e de pessoas com qualquer tipo de deficiência motora.

Caraterísticas Técnicas

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| Alimentação | 220V 50Hz / 30 W . 24 V DC +- %20 | Temp. de Funcionamento | -20 °C - 70 °C |
| Modo de Controlo | Compatível sistemas aut. de controlo de acessos | Ambientes de aplicação | Interior e Exterior |
| Comunicações | Módulo de controlo RS232/RS485 (opc.) | Certificações | CE |
| Emergência | Abertura da asa manual ou automático | Índice de Proteção | IP44 |
| Quebra de energia | Possibilidade de abertura manual nos 2 sentidos | Material | Aço inox 304 |
| Abertura e Fecho | 2,5-3,5 segundos | Passagens/minuto | 1-120; nominal-15 |
| Âng. abert. do braço | Bidirecional a 180° | Peso | 40Kg |
| Humidade de Func. | 95 % s/ condens. | Dimensões | 156X256X1055mm |

Opcionais RS232/RS485/TCP IP

