




ref. AST325D

Molinete DUPLO em aço inox ou chapa lacada, com modo de funcionamento bi-direcional.

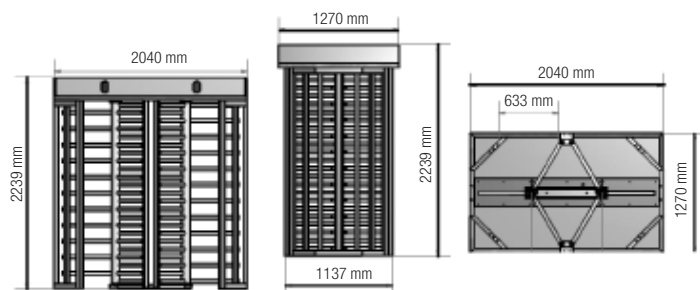

Funcionalidades Opcionais



Molinete 3DTK

ref. AST325D

O Molinete 3DTK é uma solução extremamente segura e eficaz de acessos com um design ergonómico moderno e muito atrativo com a possibilidade de instalação em ambientes interiores e exteriores. Possui 3 braços por cada sentido com destrancamento automático em caso de emergência.

O 3DTK é um Molinete duplo bi-direcional em ambos os acessos.

Caraterísticas Técnicas

Alimentação	220 V AC ou 24 V DC 30W	Largura da Passagem	+ - 610mm
LED Indicador	Nos painéis frontais (seta verde e X vermelho)	Número de Braços	3 ou 4 (opc.) por sent.
Modo de Controlo	Comp. c/ sistemas aut. de controlo de acessos	Temp. de Funcionamento	-20 °C - 70 °C
Comunicações	Módulo de controlo RS 232, RS422 e RS485	Ambientes de aplicação	Interior/Exterior
Bloqueio de Passagem	Braços controlados, giratórios e tripóides posicionados em 120°	Certificações	CE
Emergência	A Passagem fica livre em ambos os sentidos	Índice de Proteção	IP44
Posição Tripóide	Posição tripóide com 2 micro-interruptores	Material	Chapa ou Aço inox304
Controlo de Func.	Bidirecional em cada uma das passagens	Peso	500-550 kg
Bloqueio Tripóide	Com 24 V DC selenóides e fecha quando os selenóides são puxados	Dimensões	1270x2040x2239 mm
Controlo Movimento	Quando o ciclo inicia a uma direcção, o inverso é bloqueado e depois de meia-volta o resto do ciclo é completado automaticamente por um amortecedor hidráulico		

Opcionais Controladora de Acessos, Terminais de Acessos, Material em Aço Inox, 4 braços

