


## ref. AST325S

Molinete SIMPLES em aço inox ou chapa lacada, com modo de funcionamento bi-direcional.



### Funcionalidades Opcionais

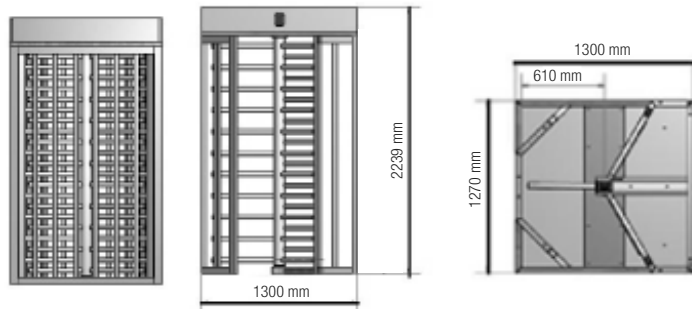

### Molinete 3STK

ref. AST325S

O Molinete 3STK é uma solução extremamente segura e eficaz de acessos com um design ergonómico moderno e muito atrativo com a possibilidade de instalação em ambientes interiores e exteriores. Possui 3 braços destrancamento automático em caso de emergência. O 3STK é um Molinete simples bi-direcional permitindo a entrada e saída de pessoas pelo mesmo canal de acesso.

Caraterísticas Técnicas			
Alimentação	220 V AC ou 24 V DC 30W	Largura da Passagem	+ - 610mm
LED Indicador	Nos painéis frontais (seta verde e X vermelho)	Número de Braços	3 ou 4 (opc.)
Modo de Controlo	Comp. c/ sistemas aut. de controlo de acessos	Temp. de Funcionamento	-20 °C - 70 °C
Comunicações	Módulo de controlo RS 232, RS422 e RS485	Ambientes de aplicação	Interior/Exterior
Bloqueio de Passagem	Braços controlados, giratórios e tripóides posicionados em 120°	Certificações	CE
Emergência	A Passagem fica livre em ambos os sentidos	Índice de Proteção	IP44
Posição Tripóide	Posição tripóide com 2 micro-interruptores	Material	Chapa ou Aço inox304
Controlo de Func.	Bidirecional	Peso	300-350 kg
Bloqueio Tripóide	Com 24 V DC solenoides e fecha quando os solenóides são puxados	Dimensões	1270x1300x2239 mm
Controlo Movimento	Quando o ciclo inicia a uma direcção, o inverso é bloqueado e depois de meia-volta o resto do ciclo é completado automaticamente por um amortecedor hidráulico		

Opcionais Controladora de Acessos, Terminais de Acessos, Material em Aço Inox, 4 braços

